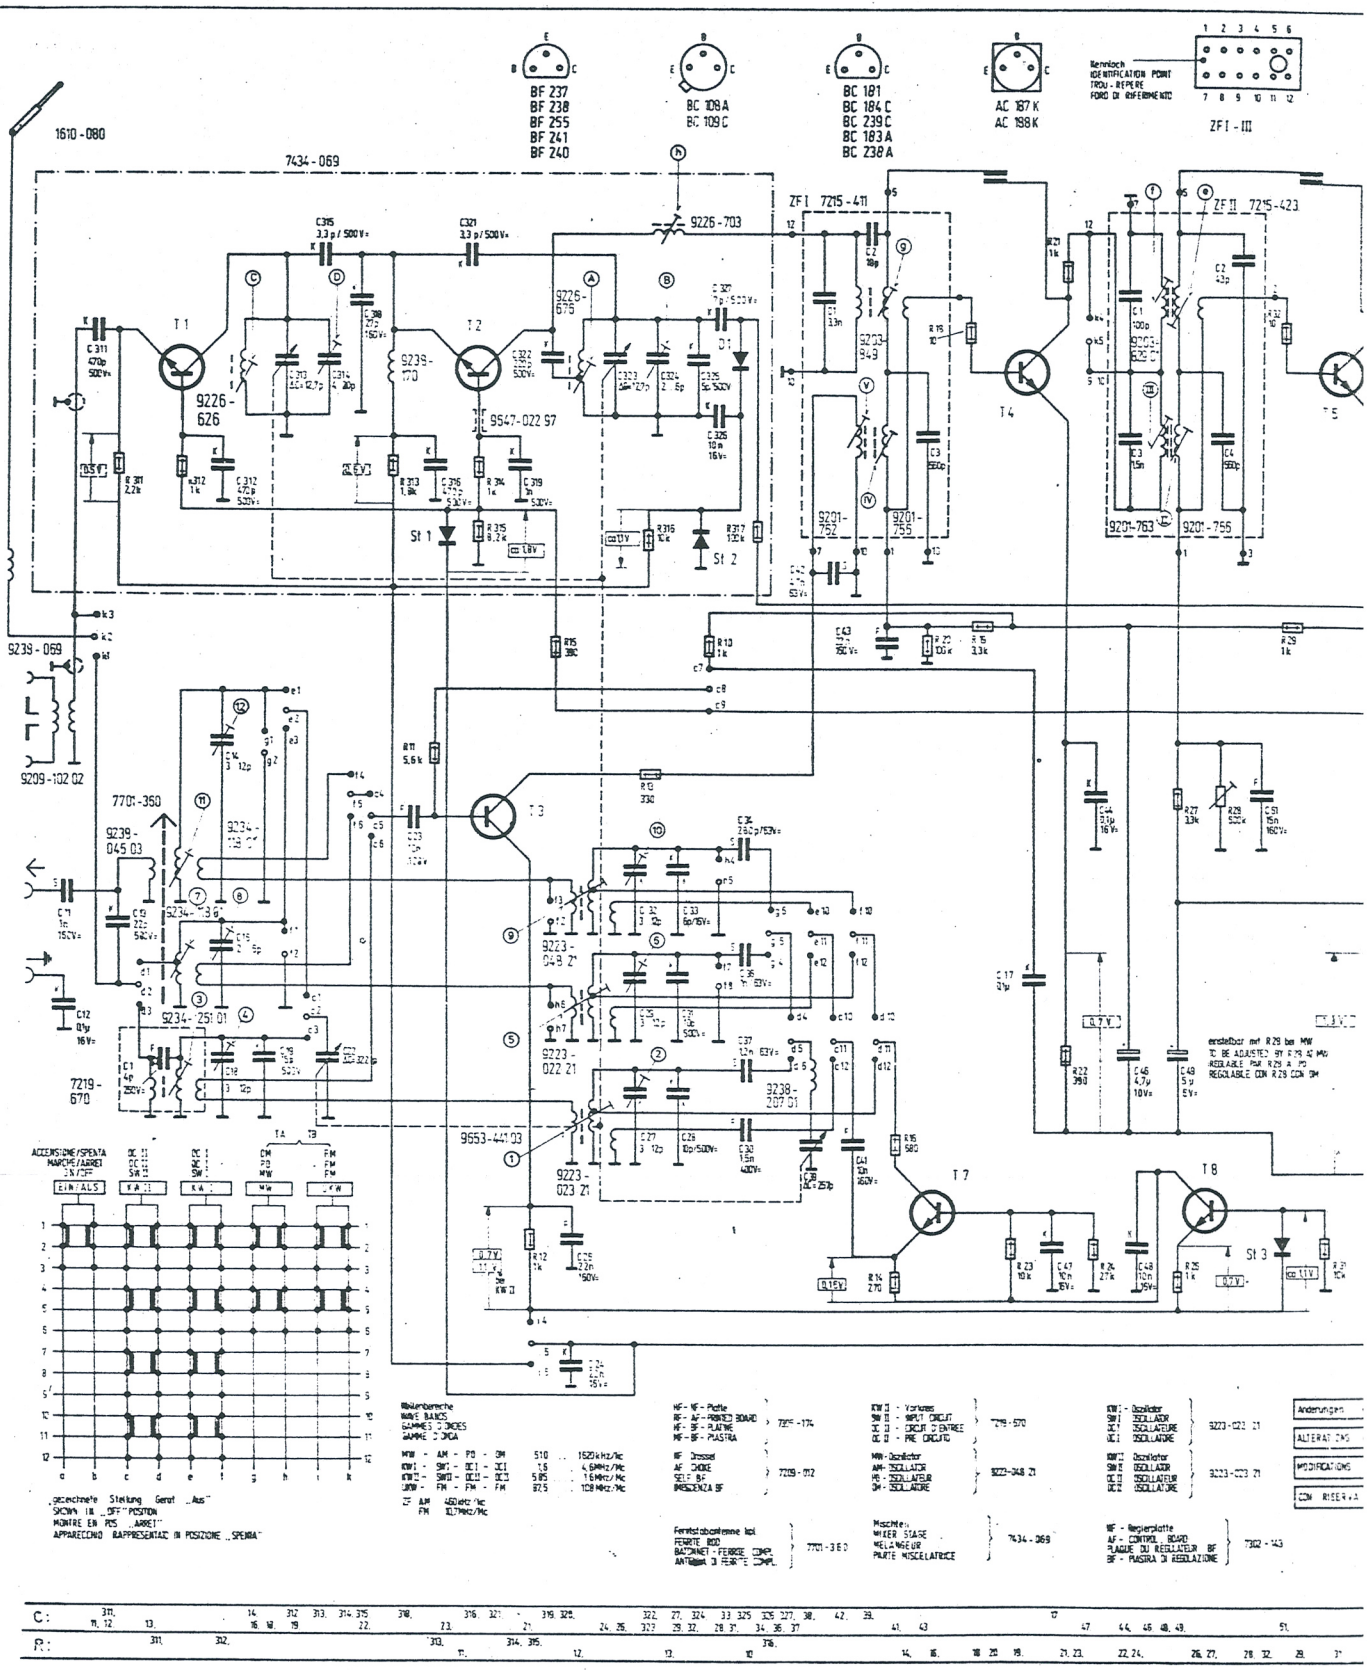

CORD GUIDANCE

Length: approximately 35"

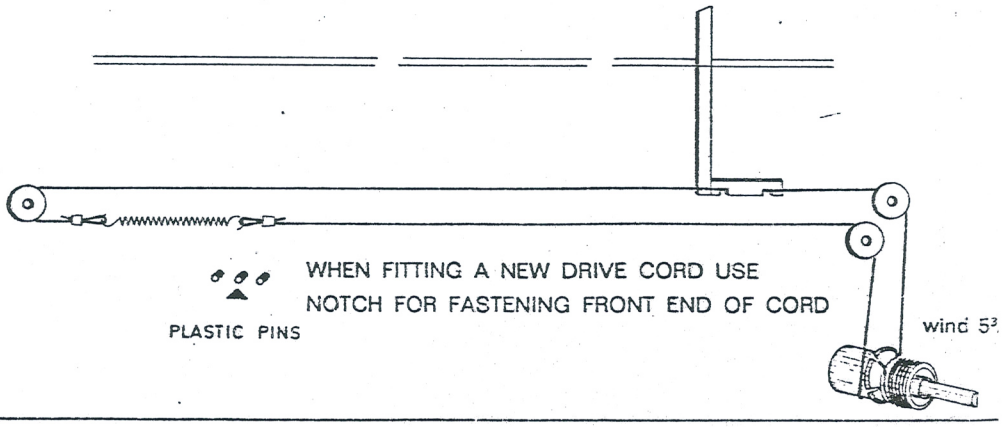

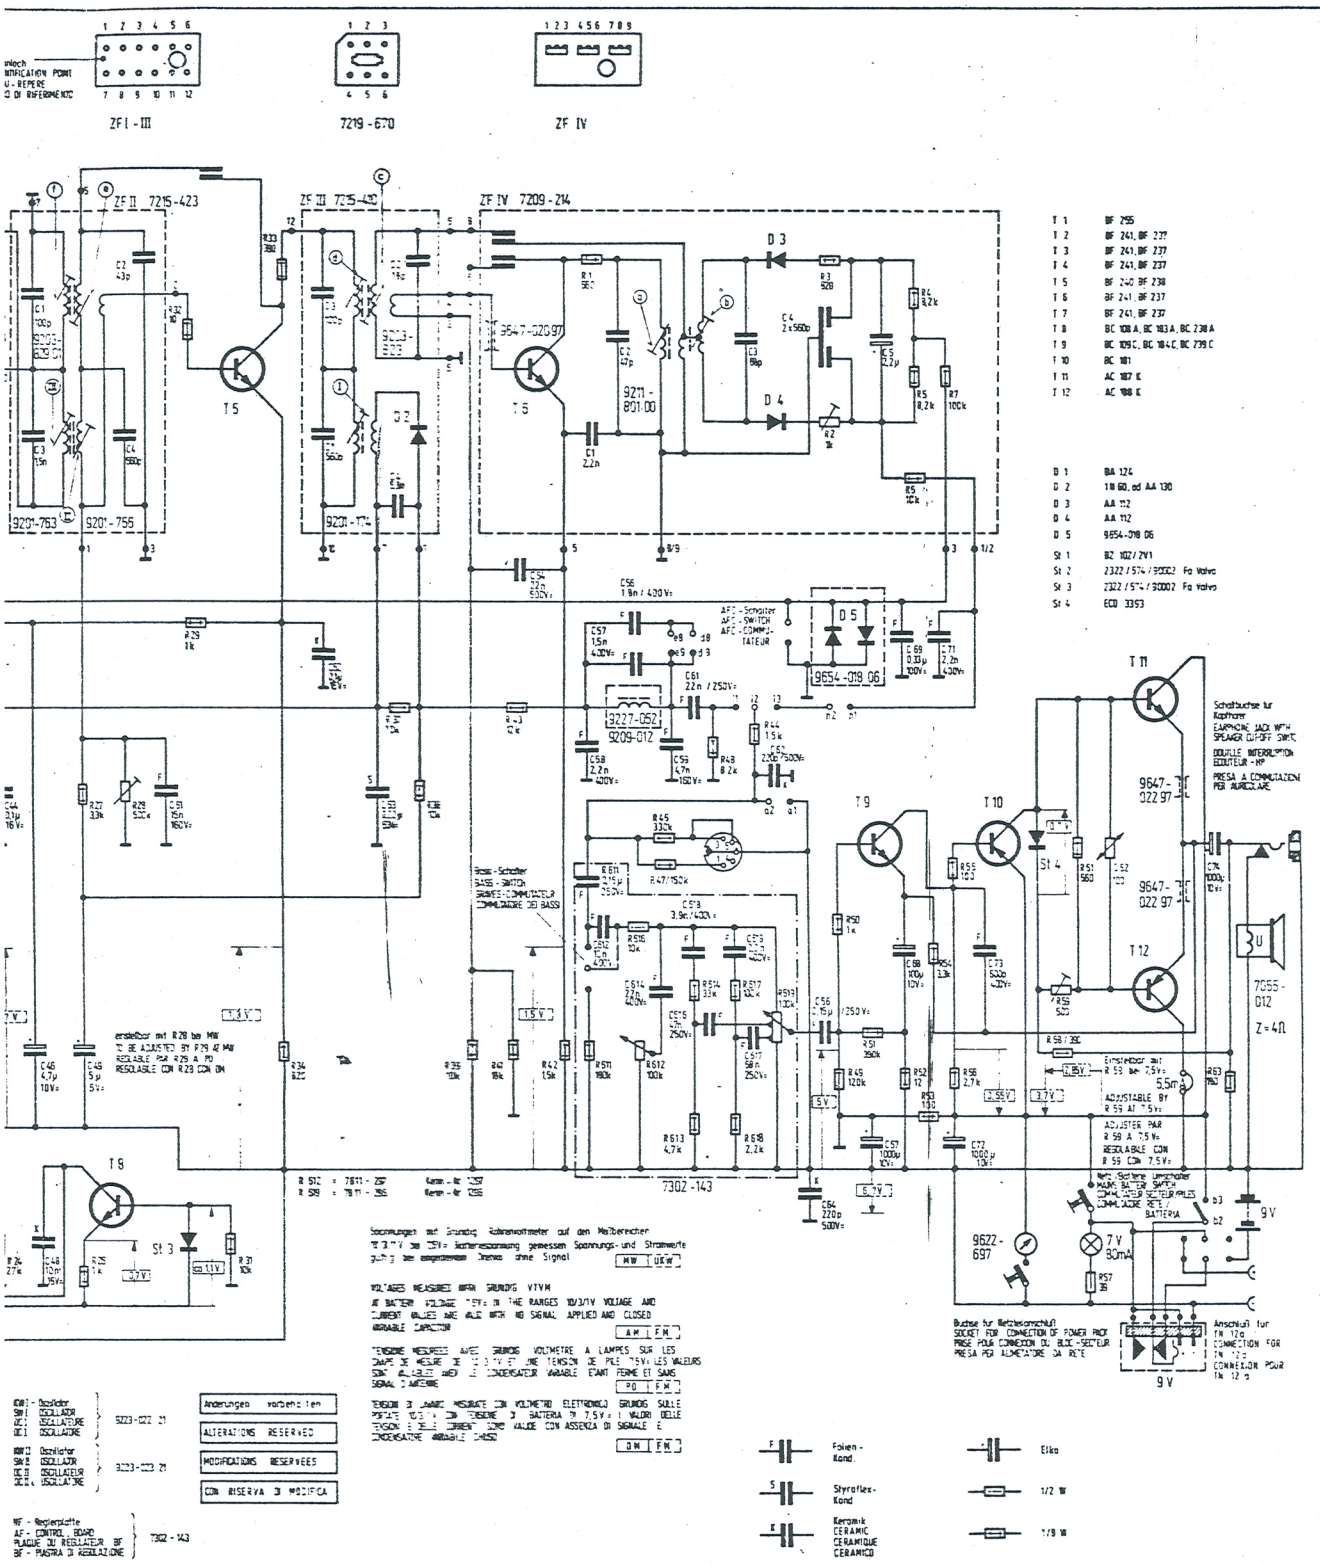
ZF I - III
7219 - 670
ZF IV
ZF II 7215-423
ZF III 7215-432
ZF IV 7209-Z14
T 1 BF 255
T 2 BF 241, BF 237
T 3 BF 241, BF 237
T 4 BF 241, BF 237
T 5 BF 240 BF 238
T 6 BF 241, BF 237
T 7 BF 241, BF 237
T 8 BC 108 A, BC 183 A, BC 238 A
T 9 BC 109 C, BC 184 C, BC 239 C
T 10 BC 181
T 11 AC 187 K
T 12 AC 188 K
D 1 BA 124
D 2 1N 60, od AA 130
D 3 AA 112
D 4 AA 112
D 5 9654-018 06
St 1 BZ 102 / ZV1
St 2 2322 / 574 / 90002 Fa Valvo
St 3 2322 / 574 / 90002 Fa Valvo
St 4 ECO 3353
9654-018 06
9227-052
9209-012
9302-143
9622-697
9647-022 97
7055-012
Z = 4Ω
AFC - Schalter
AFC - SWITCH
AFC - COMMUTATEUR
Schaltbuchse für Kopfhörer
EARPHONE JACK WITH SPEAKER CUT-OFF SWITCH
DOUBLE INTERRUPTION ECOUTEUR - HP
PRESA A COMMUTAZIONE PER AURICOLARE
Basis - Schalter
BASS - SWITCH
TOUCHE - COMMUTATEUR COMMUTATORE DEI BASSI
Einstellbar mit R 59 auf 7,5 V
ADJUSTABLE BY R 59 AT 7,5 V
AJUSTER PAR R 59 A 7,5 V
REGLABLE CON R 59 CON 7,5 V
Buchse für Netzteilanschluß
SOCKET FOR CONNECTION OF POWER PACK
PRISE POUR CONNEXION DU BLOC-SECTEUR
PRESA PER ALIMENTATORE DA RETE
Anschluß für TN 12 a
CONNECTION FOR TN 12 a
CONNEXION POUR TN 12 a
Spannungen mit Grundig Röhrenvoltmeter auf den Meßbereichen
VOLTAGES MEASURED WITH GRUNDIG VTVM
TENSIONS MESURÉES AVEC GRUNDIG VOLTMETRE A LAMPES SUR LES
TENSIONI MISURATE CON VOLTMETRO ELETTRONICO GRUNDIG SULLE
Änderungen vorbehalten
ALTERATIONS RESERVED
MODIFICATIONS RESERVÉES
CON RISERVA DI MODIFICA
OSZ - Oszillator
OSCILLATOR
OSCILLATEUR
OSCILLATORE
9223-022 21
9223-023 21
NF - Regelplatte
AF - CONTROL BOARD
PLAQUE DU REGLLATEUR BF
PIASTRA DI REGOLAZIONE BF
7302 - 143
Folien - Kond.
Styroflex - Kond
Keramik
CERAMIC
CERAMIQUE
CERAMICO
Elko
1/2 W
1/8 W

Transistor 865 mariner

(14-1648-8341)